


Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Материал	алюминий
-----------------	----------

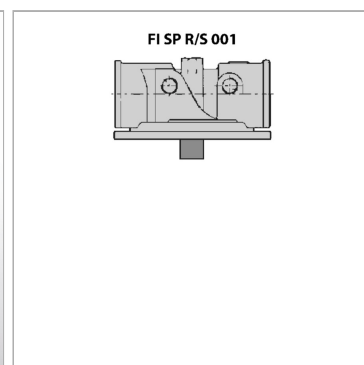

Информация о продукте

для типа фильтра	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection
Проводное соединение	1.1/2" SAE 3000 PSI/M

Проводное соединение	1.1/2" SAE 3000 PSI/M
Исполнение	в качестве приемного фильтра

Описание

С данными головками фильтров корпусные фильтры Spin-On могут применяться в качестве фильтров обратного потока (R) или приемных фильтров (S). Давление реагирования перепускного клапана для фильтра обратного потока (R): 1,75 бар. Давление реагирования перепускного клапана для приемного фильтра (S): 0,3 бар.