FK KG 31 IR 13 D MG

Неподвижная муфта для пожарной муфты

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнение из нитрила, черное
Соединение 2	Кулачковая муфта
Модель	Жесткая муфта с внутренней резьбой
Материал	Латунь

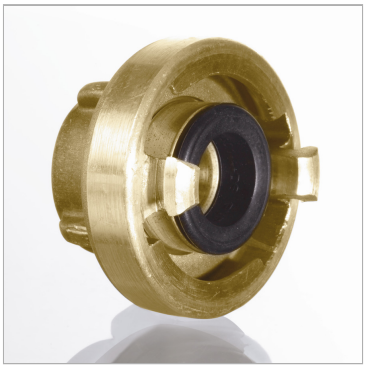

Информация о продукте

Соединительная резьба	G 1/2" -14	**Расстояние до выступа**	31 mm
Расстояние до выступа	31 mm	**Номинальная величина Storz**	25-D

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua