FPCO 013

Металлорукав

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4541
Температура	только для шланга
Оплетка	без оплетки
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный узкое гофрирование
Применение	Благодаря узкому гофрированию можно использовать для малых радиусов изгиба

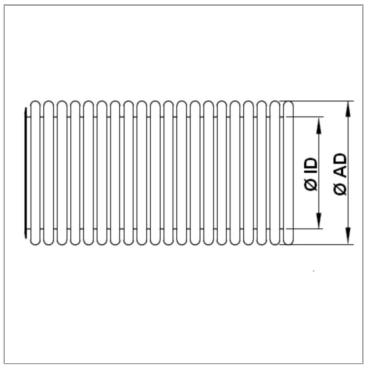

Информация о продукте

Радиус изгиба, статический	21 mm	**Ø ID**	12 mm
Рабочее давление при 20°C (стат.)	6 bar	**Ø AD**	18.6 mm
Ø ID	12 mm	**Допуски Дв / Дн**	0.4 mm

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua