


### Характеристики

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Конструкция</b>        | прямые                           |
| <b>Модель</b>             | Ввертный штуцер                  |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Резьбовое уплотнение             |
| <b>Соединение 1</b>       | Наружная резьба BSPT, коническая |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Резьбовое уплотнение             |
| <b>Соединение 2</b>       | Наружная резьба BSPT, коническая |
| <b>Материал</b>           | нержавеющая сталь                |

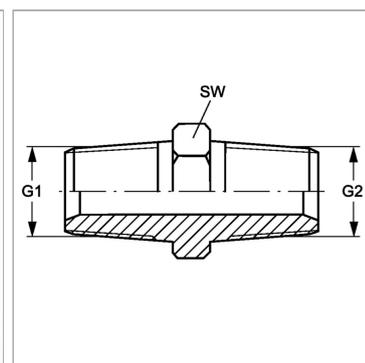

### Информация о продукте

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>G1</b> | R 1.1/4" K |
| <b>G2</b> | R 1" K     |

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>G2</b> | R 1" K |
| <b>SW</b> | 46 mm  |

*SW = размер под ключ*