


Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма А
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

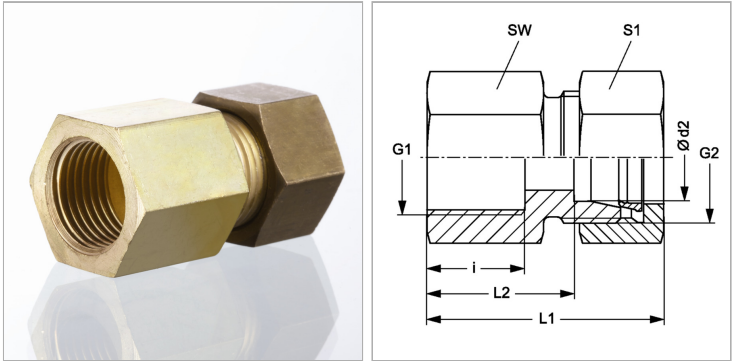

Информация о продукте

Ø d2	8 mm
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 200
i	20 mm
G2	M 14 x 1,5
G1	G 1/2" -14

G1	G 1/2" -14
Наружный Ø трубы	8 mm
SW	27 mm
L2	29 mm
L1	44 mm
S1	17

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая  
PN = Номинальное давление (бар)  
Ø d2 = наружный диаметр трубы  
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом