GAR NW 06 HL 1/2 MG

Навинчиваемое резьбовое соединение

Обновлено: 05.09.24

Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма A
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

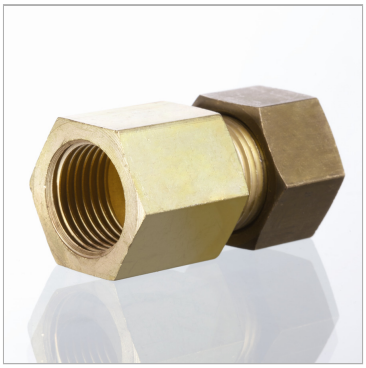

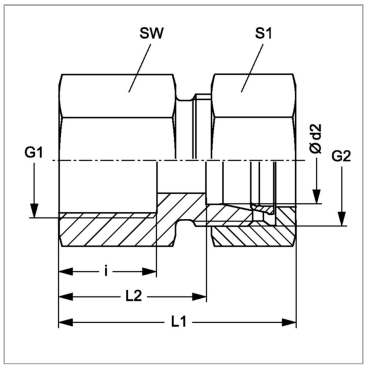

Информация о продукте

Ø d2	8 mm	**G1**	G 1/2" -14
Серия	L	**Наружный Ø трубы**	8 mm
Рабочее давление, бар	PN 200	**SW**	27 mm
i	20 mm	**L2**	29 mm
G2	M 14 x 1,5	**L1**	44 mm
G1	G 1/2" -14	**S1**	17

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua