


### Характеристики

<b>Модель</b>	Блок SAE
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Норма</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Крепление</b>	Внутренняя резьба для метрических винтов
<b>Материал</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Защита поверхности</b>	Смазка черным маслом

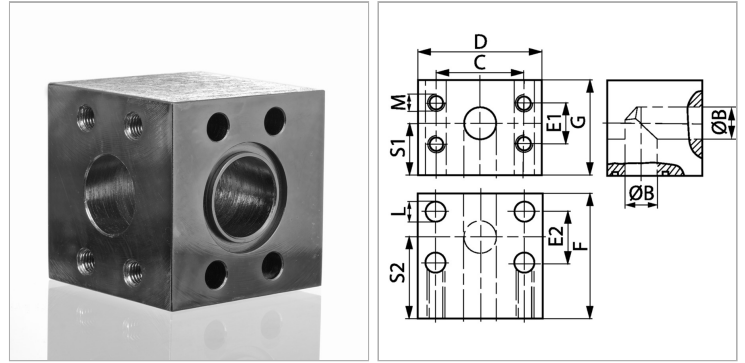

### Информация о продукте

<b>Серия давления</b>	3000 PSI
<b>PВ</b>	210 bar
<b>Типоразмер</b>	1.1/2"
<b>Ø В</b>	38 mm
<b>C</b>	69.9 mm
<b>S1</b>	51 mm
<b>E1</b>	35.7 mm

<b>G</b>	92 mm
<b>E2</b>	35.7 mm
<b>D</b>	98 mm
<b>L</b>	13.5 mm
<b>F</b>	92 mm
<b>S2</b>	59 mm
<b>M метр.</b>	M 12

*PВ = макс. Рабочее давление (бар)*

### Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!