


Ввертный штуцер

Обновлено: 12.13.25

Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Конструкция | прямые |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60° |
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Форма A |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

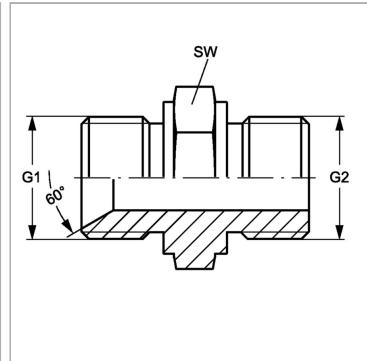

Информация о продукте

| | |
|-----------|------------|
| G1 | M 26 x 1,5 |
| G2 | M 22 x 1.5 |

| | |
|-----------|------------|
| G2 | M 22 x 1.5 |
| SW | 32 mm |

SW = размер под ключ