


# GE HR ED 11/2 SSKV 40 M

## Ввертный соединитель, HR, Втулка вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

### Характеристики

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Форма E                             |
| <b>Соединение 1</b>       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| <b>Соединение 2</b>       | Вставная втулка                     |
| <b>Материал</b>           | Сталь                               |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие             |

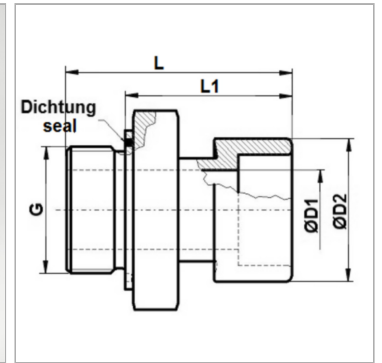

### Информация о продукте

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Для шланга</b> | 2 ST / 4 SP |
| <b>DN*</b>        | 38          |
| <b>Размер</b>     | 24          |
| <b>Дюймы</b>      | 1.1/2"      |
| <b>Ø D1</b>       | 32 mm       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ø D1</b>                   | 32 mm        |
| <b>Ø D2</b>                   | 53 mm        |
| <b>G</b>                      | G 1.1/2" -11 |
| <b>L1</b>                     | 48 mm        |
| <b>Макс. рабочее давление</b> | 185 bar      |