


Ввертный соединитель, HR, Штекер вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

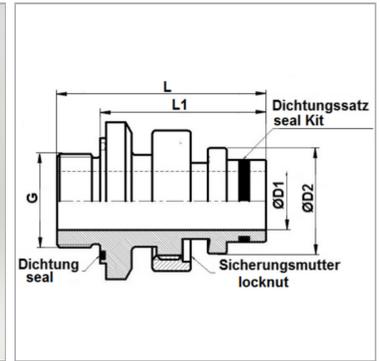

Информация о продукте

Для шланга	2 ST / 4 SP
DN*	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"
Ø D1	24 mm

Ø D1	24 mm
Ø D2	44 mm
G	G 1.1/2" -11
L1	74 mm
Макс. рабочее давление	185 bar

Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage