


GE HR ED 11/4 SSKV 25 M

Ввертный соединитель, HR, Втулка вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставная втулка
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

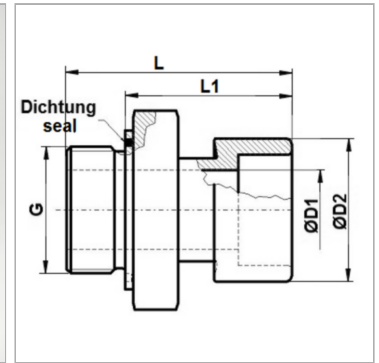

Информация о продукте

Для шланга	2 ST / 4 SP
DN*	25
Размер	16
Дюймы	1"
Ø D2	33 mm

Ø D1	19 mm
G	G 1.1/4" -11
L	67 mm
Макс. рабочее давление	280 bar
SW	55 mm