


Ввертный соединитель, HR, Штекер вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

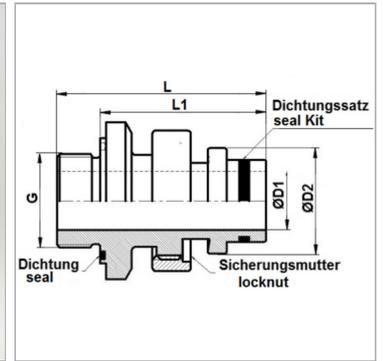

Информация о продукте

Для шланга	2 ST / 4 SP
DN*	31
Размер	20
Дюймы	1.1/4"
Ø D2	39.8 mm

Ø D2	39.8 mm
Ø D1	24 mm
G	G 1.1/4" -11
L1	63 mm
Макс. рабочее давление	210 bar

Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage