


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Соединение 2	Гаечная резьба ORFS
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

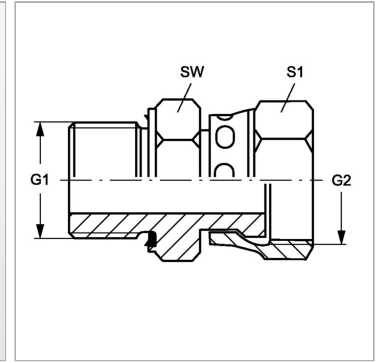

Информация о продукте

G1	G 3/4" -14
G2	1.3/16" -12 UN
Рабочее давление, бар	PN 400

Рабочее давление, бар	PN 400
SW	32 mm
S1	36

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ