


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60° Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

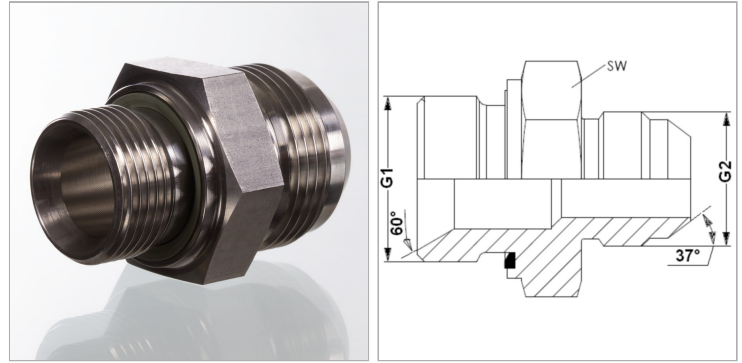

Информация о продукте

G1	G 3/4" -14
G2	3/4" -16 UNF

G2	3/4" -16 UNF
SW	32 mm

SW = размер под ключ