


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60° Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Материал	нержавеющая сталь

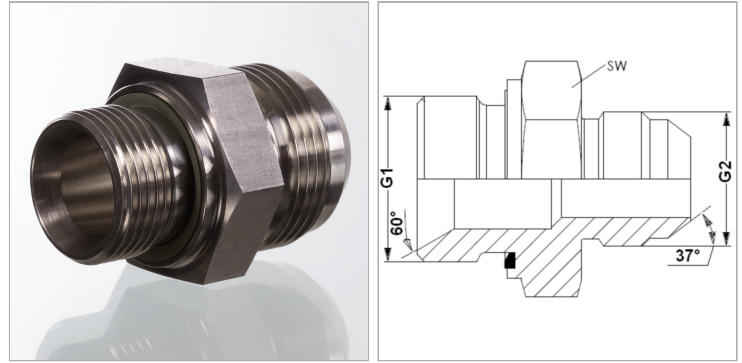

Информация о продукте

G1	G 3/4" -14	G2	7/8" -14 UNF
G2	7/8" -14 UNF	SW	32 mm

SW = размер под ключ

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу