


Ввертный соединитель, HR, Штекер вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

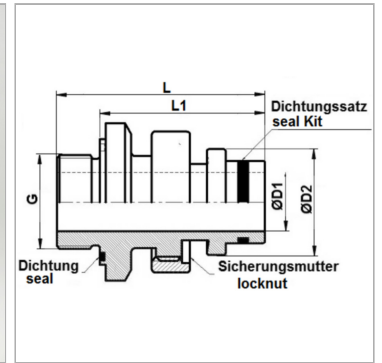

Информация о продукте

Для шланга	2 ST / 4 SP
DN*	12
Размер	8
Дюймы	1/2"
Ø D2	22 mm

Ø D1	9.8 mm
G	G 1/2" -14
L1	55 mm
Макс. рабочее давление	415 bar
SW	30 mm

Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage