


Ввертный соединитель, HR, Штекер вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

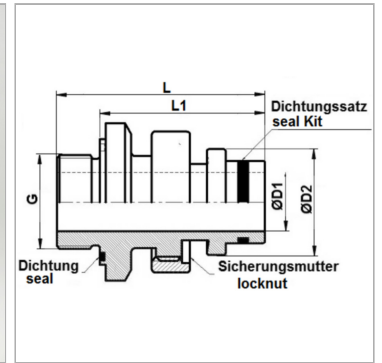

Информация о продукте

Для шланга	2 ST / 4 SP
DN*	20
Размер	12
Дюймы	3/4"
Ø D1	15 mm

Ø D2	28 mm
G	G 1" -11
L	81 mm
Макс. рабочее давление	350 bar
SW	46 mm

Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage