


Ввертный соединитель, HR, Втулка вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Вставная втулка |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

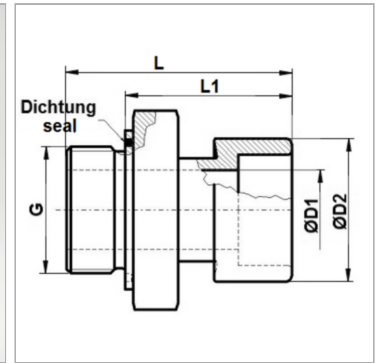

Информация о продукте

| | |
|-------------------|-------------|
| Для шланга | 2 ST / 4 SP |
| DN* | 25 |
| Размер | 16 |
| Дюймы | 1" |
| Ø D1 | 19 mm |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ø D1 | 19 mm |
| Ø D2 | 33 mm |
| G | G 1" -11 |
| L1 | 43 mm |
| Макс. рабочее давление | 280 bar |