


## Ввертный соединитель, HR, Штекер вставной муфты, SSKV

Обновлено: 04.18.24

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма E
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Вставное соединение
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

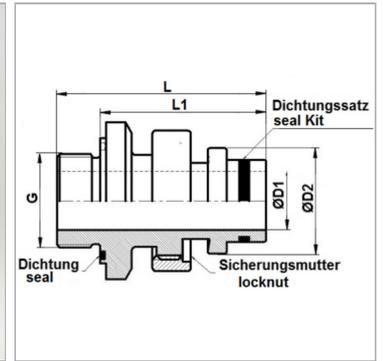

### Информация о продукте

<b>Для шланга</b>	2 ST / 4 SP
<b>DN*</b>	16
<b>Размер</b>	10
<b>Дюймы</b>	5/8"
<b>Ø D1</b>	12.5 mm

<b>Ø D1</b>	12.5 mm
<b>Ø D2</b>	39 mm
<b>G</b>	G 3/4" -14
<b>L</b>	78 mm
<b>Макс. рабочее давление</b>	350 bar

### Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage