


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

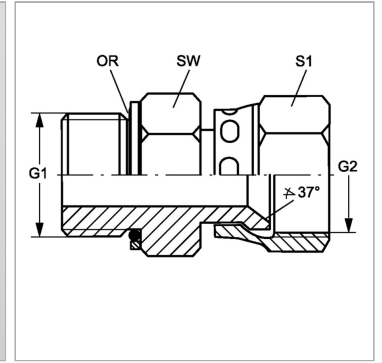

Информация о продукте

G1	G 1/8" -28
G2	7/16"-20 UNF
Рабочее давление, бар	PN 315

SW	16 mm
S1	14
Кольцо круглого сечения	7,97 x 1,88

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ