


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер длинный
<b>Форма уплотнения 1</b>	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Наружный конус 74°
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

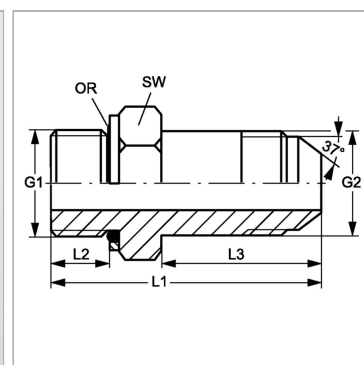

### Информация о продукте

<b>G1</b>	G 3/4" -14
<b>G2</b>	1.1/16" -12 UN
<b>SW</b>	35 mm
<b>L2</b>	14 mm

<b>L2</b>	14 mm
<b>L3</b>	63 mm
<b>L1</b>	91 mm
<b>Кольцо круглого сечения</b>	23,47 x 2,62

SW = размер под ключ