


### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Конструкция</b>        | прямые  |
| <b>Модель</b>             | Ввертный штуцер                                       |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| <b>Соединение 1</b>       | Наружная резьба UN/UNF                                |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Наружный конус 60°                                    |
| <b>Соединение 2</b>       | Гаечная резьба NPSM                                   |
| <b>Материал</b>           | Сталь   |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                               |

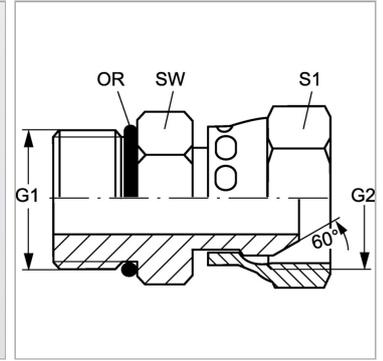

### Информация о продукте

|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>G1</b> | 9/16"-18 UNF |
| <b>G2</b> | 1/2" -14 NPT |
| <b>SW</b> | 19 mm        |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>SW</b>                      | 19 mm        |
| <b>S1</b>                      | 25           |
| <b>Кольцо круглого сечения</b> | 11,90 x 1,98 |

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ