


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Модель | Глухой контрфланец SAE |
| Конструкция | прямые |
| Норма | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Крепление | Внутренняя резьба для метрических винтов |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Защита поверхности | Смазка черным маслом |

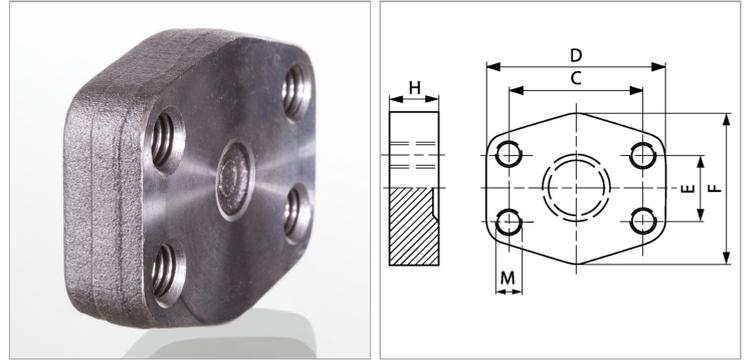

Информация о продукте

| | |
|-----------------------|----------|
| Серия давления | 6000 PSI |
| Типоразмер | 3/4" |
| PВ | 400 bar |
| М метр. | M 10 |
| E | 23.8 mm |

| | |
|----------|---------|
| E | 23.8 mm |
| C | 50.8 mm |
| D | 71 mm |
| H | 19 mm |
| F | 60 mm |

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!