


### Характеристики

<b>Модель</b>	Приварной контрфланец SAE
<b>Дополнение к модели</b>	ND 40
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Норма</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Крепление</b>	Внутренняя резьба для метрических винтов
<b>Серия давления</b>	3000 psi
<b>Материал</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Защита поверхности</b>	Смазка черным маслом

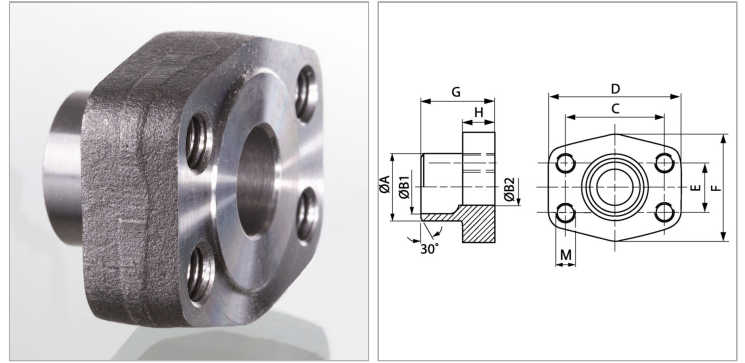

### Информация о продукте

<b>Типоразмер</b>	1.1/4"
<b>Труба</b>	42,4 x 3,2
<b>G</b>	41 mm
<b>A</b>	43 mm
<b>B2</b>	31 mm
<b>B1</b>	36 mm
<b>PB</b>	250 bar

<b>PB</b>	250 bar
<b>M метр.</b>	M 10
<b>C</b>	58.7 mm
<b>D</b>	79 mm
<b>H</b>	21 mm
<b>F</b>	68 mm
<b>E</b>	30.2 mm

*PB = макс. Рабочее давление (бар)*

### Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!