


Характеристики

Модель	Ввариваемый контрфланец SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Внутренняя резьба для винтов UNC
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

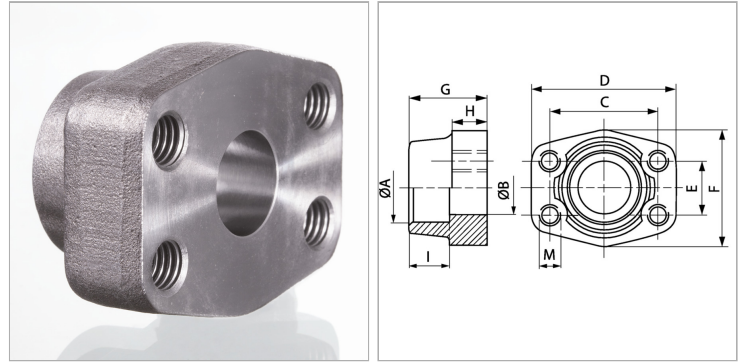

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI
Типоразмер	1.1/2"
A	48.6 mm
Ø B	38 mm
PВ	200 bar
C	69.9 mm
I	24 mm

I	24 mm
G	45 mm
M unc	UNC 1/2"
D	93 mm
H	25 mm
F	78 mm
E	35.7 mm

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

Только фланец