


### Характеристики

<b>Модель</b>	Приварной контрфланец SAE
<b>Дополнение к модели</b>	ND 40
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Норма</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Крепление</b>	Внутренняя резьба для метрических винтов
<b>Серия давления</b>	3000 psi
<b>Материал</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Защита поверхности</b>	Смазка черным маслом

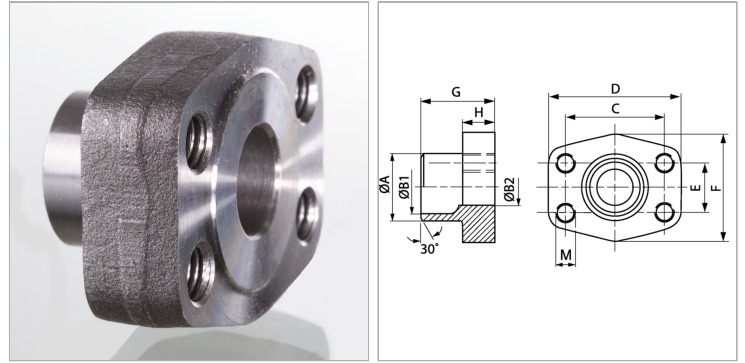

### Информация о продукте

<b>Типоразмер</b>	3"
<b>Труба</b>	88,9 x 3,6
<b>G</b>	51 mm
<b>A</b>	90 mm
<b>B2</b>	74 mm
<b>B1</b>	82 mm
<b>PB</b>	138 bar

<b>PB</b>	138 bar
<b>M метр.</b>	M 16
<b>C</b>	106.4 mm
<b>D</b>	134 mm
<b>H</b>	26 mm
<b>F</b>	124 mm
<b>E</b>	61.9 mm

*PB = макс. Рабочее давление (бар)*

### Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!