


Характеристики

Модель	Ввариваемый контрфланец SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Внутренняя резьба для винтов UNC
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

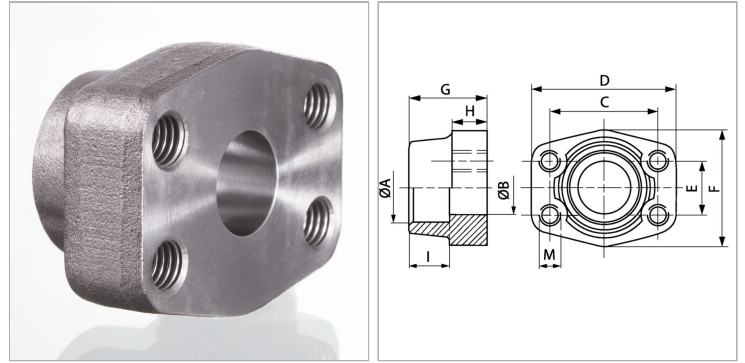

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI
Типоразмер	4"
A	115.1 mm
Ø B	99 mm
PВ	35 bar
C	130.2 mm
I	34 mm

I	34 mm
G	48 mm
M unc	UNC 5/8"
D	162 mm
H	27 mm
F	146 mm
E	77.8 mm

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

Только фланец