


Характеристики

Модель	Приварной контрфланец SAE
Дополнение к модели	Для дюймовых труб
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Внутренняя резьба для винтов UNC
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

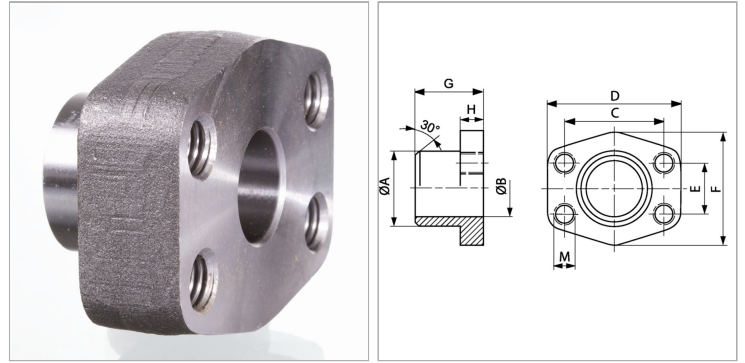

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI
Типоразмер	1.1/2"
A	48.6 mm
Ø B	38 mm
PВ	250 bar
E	36.5 mm

C	79.4 mm
G	55 mm
M unc	UNC 5/8"
D	112 mm
H	30 mm
F	94 mm

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!