# G HB 04 HB 06 VA

## Соединительный штуцер

Обновлено: 10.16.26

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | прямые |
| **Модель** | Соединительный штуцер |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 60° |
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 60° |
| **Соединение 2** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Материал** | нержавеющая сталь |




### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **G1** | G 1/4" -19 | **G2** | G 3/8" -19 |
| **G2** | G 3/8" -19 | **SW** | 22 mm |

*SW = размер под ключ*

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

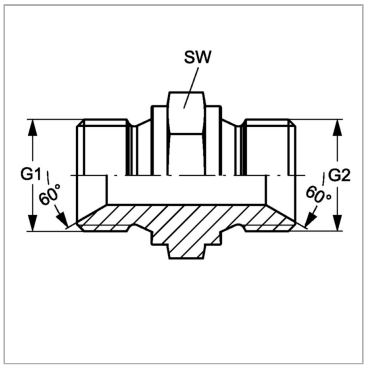

© hansa-flex.com.ua