


Характеристики

Конструкция	прямые
Модель	Навинчиваемый штуцер
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Материал	нержавеющая сталь

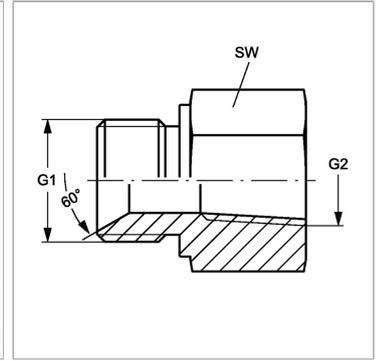

Информация о продукте

G1	G 3/8" -19
G2	G 3/8" -19

G2	G 3/8" -19
SW	24 mm

SW = размер под ключ