


Характеристики

Модель	Комплект уплотнений для штока
Рабочее давление	600 bar
Скорость скольжения макс.	1 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук (1) динамическое уплотнение: Полиамид + стекловолокно
Применение	Гидравлика

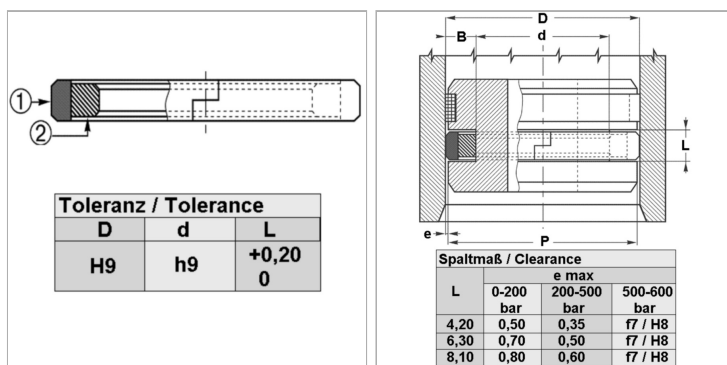

Информация о продукте

D	90 mm	L	8.1 mm
L	8.1 mm	d	69 mm

Описание

Компактные размеры. Высокая устойчивость к экструзии. простой монтаж без вспомогательных инструментов. высокая стойкость к истиранию. незначительное пусковое трение и трение скольжения. длительный срок эксплуатации.