


Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук (1) динамическое уплотнение: Полиуретан
Применение	Гидравлика

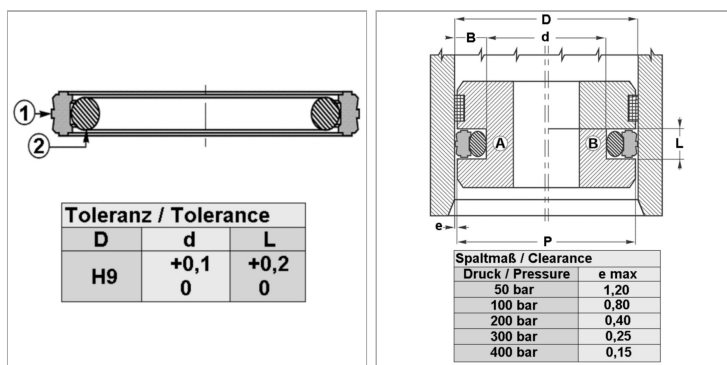

Информация о продукте

D	85 mm	L	6.3 mm
L	6.3 mm	d	69.5 mm

Описание

простой монтаж. Компактные размеры очень хорошая герметичность высокая стойкость к истиранию

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.