GT 15 032-55

Направляющая лента, GT

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Направляющая лента
Скорость скольжения макс.	15 m/s
Удельное давление	2,5 Н/мм²
Температура макс.	200 °C
Температура min.	-100 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	вложить в паз
Материал	Смола на основе полибензотиазола

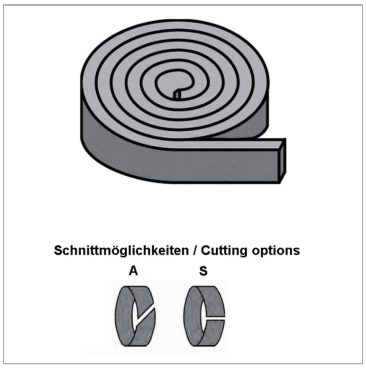

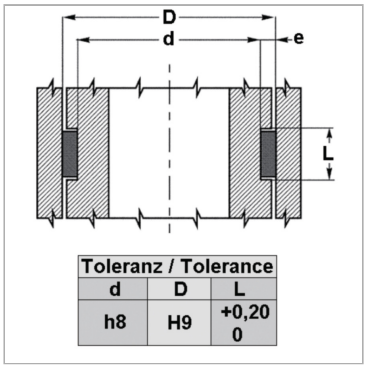

Информация о продукте

e	1.5 mm	**L**	3.2 mm

Указания

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x nF= максимальное поперечное усилие (N)p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)D x L= проецируемая поверхность (мм2)n= количество колец

Описание

возможна поставка в мерной длине.малый коэффициент трения.Отсутствует движение рывками.простая обработка паза и монтаж

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua