GV HB 20 IR T

Поворотное резьбовое соединение, подшипник скольжения

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Дополнение к модели	Подшипник скольжения
Конструкция	прямые
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Рабочее давление	макс. 410 бар
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

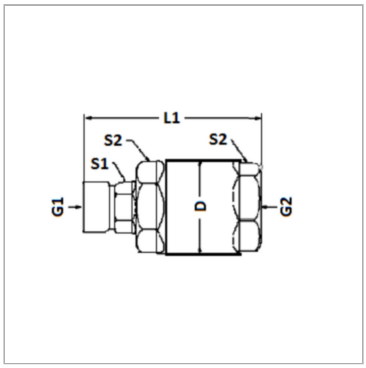

Информация о продукте

G1	G 1.1/4" -11	**L1**	114.3 mm
G2	G 1.1/4" -11	**S1**	1.1/2″
D	69.8 mm	**S2**	2.3/8″

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua