HD 116 T

Шланг высокого давления, с высокой термостойкостью

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Контуры низкого и среднего давления с экстремальными температурами (например, литейные заводы, компрессоры) Гидравлические системы в машиностроении
Особые признаки	Отличная стойкость к озону, атмосферным воздействиям, УФ-излучению и температуре
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	синий
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 853 1SN
Рабочие среды	Минеральное масло Трансмиссионное масло Гликоль и полигликоль Воздушно-масляные пары Водо-масляная эмульсия (до + 100 °C) Вода (от 0 °C до + 70 °C)
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	135 °C

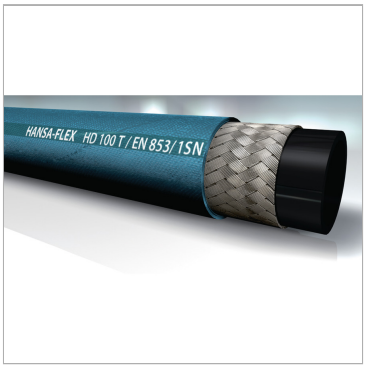

Информация о продукте

DN*	16	**Ø Вставка макс.**	22.2 mm
Размер	10	**Наружный Ø макс.**	24.5 mm
Дюймы	5/8"	**Рабочее давление**	130 bar
Внутренний Ø min.	15.5 mm	**Испытательное давление**	260 bar
Внутренний Ø макс.	16.7 mm	**Продавливающее усилие**	520 bar
Ø Вставка min.	20.6 mm	**Мин. радиус изгиба**	200 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.Для эксплуатации под сжатым воздухом требуется рифленая наружная оболочка.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua