


Характеристики

Область применения	Контурь высокого давления
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Четыре прослойки в виде спирали из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озono- и износостойкостью
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 856 4SH
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

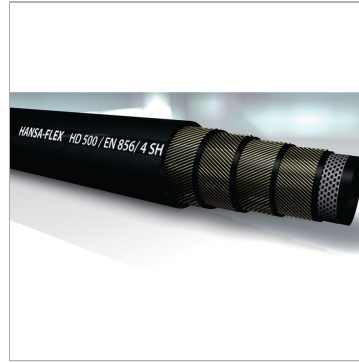

Информация о продукте

DN*	19
Размер	12
Дюймы	3/4"
Внутренний Ø min.	19.1 mm
Внутренний Ø макс.	19.8 mm
Ø Вставка макс.	29.2 mm
Ø Вставка min.	27.6 mm

Ø Вставка min.	27.6 mm
Наружный Ø макс.	33 mm
Наружный Ø Мин.	31.4 mm
Рабочее давление	420 bar
Испытательное давление	840 bar
Продавливающее усилие	1680 bar
Мин. радиус изгиба	280 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.