


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Контур высокого давления
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Четыре прослойки в виде спирали из высокопрочной стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина с высокой термо-, озono- и износостойкостью
<b>Цвет</b>	черный
<b>Изменение длины</b>	от + 2 % до - 4 %
<b>Норма</b>	EN 856 4SH
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C

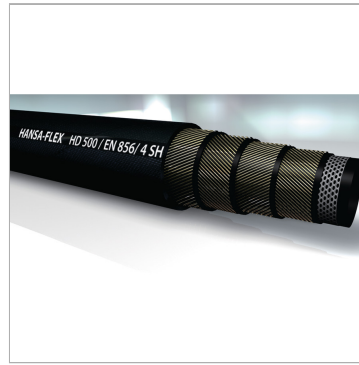

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	38
<b>Размер</b>	24
<b>Дюймы</b>	1.1/2"
<b>Внутренний Ø min.</b>	38.2 mm
<b>Внутренний Ø макс.</b>	39.3 mm
<b>Ø Вставка макс.</b>	49.8 mm
<b>Ø Вставка min.</b>	47.8 mm

<b>Ø Вставка min.</b>	47.8 mm
<b>Наружный Ø макс.</b>	55.1 mm
<b>Наружный Ø Мин.</b>	51.9 mm
<b>Рабочее давление</b>	290 bar
<b>Испытательное давление</b>	580 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	1160 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	560 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.