


Характеристики

Область применения	Контуры высокого давления с высокой нагрузкой Гидростатические редукторы Кораблестроение Горнодобывающая промышленность и открытая разработка
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Четыре (до NW 25) или шесть (от NW 32) спиралей из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озono- и износостойкостью
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 2 %
Норма	SAE 100 R15
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	121 °C

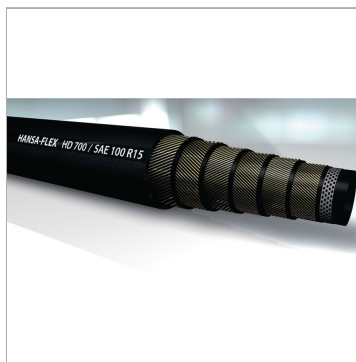

Информация о продукте

DN*	38	Наружный Ø пот.	57.3 mm
Размер	24	Рабочее давление	420 bar
Дюймы	1.1/2"	Испытательное давление	840 bar
Внутренний Ø пот.	38.1 mm	Продавливающее усилие	1680 bar
Наружный Ø пот.	57.3 mm	Мин. радиус изгиба	530 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.