


Характеристики

Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Температура макс.	150 °C
Рабочие среды	Вода Минеральное масло (до + 100 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-10 °C
Цвет	синий
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Экологичная синтетическая резина
Норма	EN 853 1SN
Внутренний слой	Водо-, масло- и жаростойкая синтетическая резина
Область применения	Устройства для очистки под высоким давлением

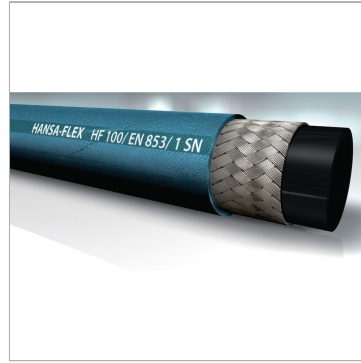

Информация о продукте

Наружный Ø пот.	18.1 mm	Мин. радиус изгиба	130 mm
Дюймы	3/8"	Внутренний Ø пот.	9.5 mm
Размер	6	Рабочее давление	220 bar
Продавливающее усилие	720 bar	DN*	10

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.