


### Характеристики

<b>Изменение длины</b>	от + 2 % до - 4 %
<b>Температура макс.</b>	150 °C
<b>Температура min.</b>	-10 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Минеральное масло (до + 100 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Цвет</b>	синий
<b>Наружный слой</b>	Экологичная синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
<b>Норма</b>	EN 853 2SN
<b>Внутренний слой</b>	Водо-, масло- и жаростойкая синтетическая резина
<b>Область применения</b>	Устройства для очистки под высоким давлением

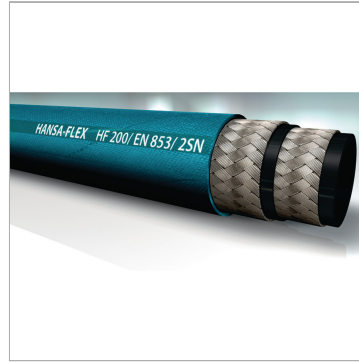

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	3/8"	<b>Мин. радиус изгиба</b>	130 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	19.7 mm	<b>Внутренний Ø пот.</b>	9.5 mm
<b>Размер</b>	6	<b>Рабочее давление</b>	400 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	1320 bar	<b>DN*</b>	10

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.