


### Характеристики

<b>Соединение 1 + 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1 + 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 3</b>	Вставное соединение для измерительной техники
<b>Конструкция</b>	T-образная форма
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Температура min.</b>	-20 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Материал</b>	Сталь

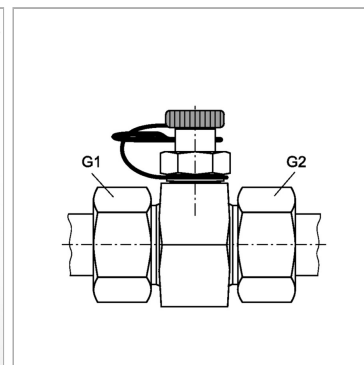

### Информация о продукте

<b>Серия</b>	L	<b>Наружный Ø трубы</b>	28 mm
<b>G1 + G2</b>	M 36 x 2	<b>Макс. рабочее давление</b>	160 bar

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

с глухим штекером и фиксирующим штифтом