


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	одностороннего действия управляемый Седельное исполнение - без утечки
<b>Материал</b>	Корпус: алюминий Внутренние детали из стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар

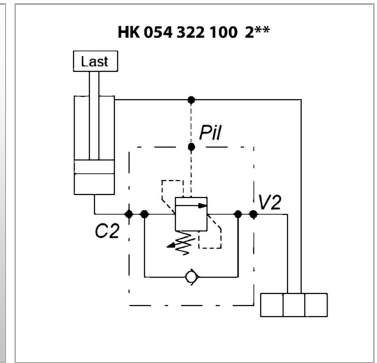

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/2"
<b>Диапазон регулировки давления, бар</b>	120 - 350
<b>Q макс.</b>	70 l/min
<b>Соотношение регулирования перепуском</b>	1:3,55
<b>C</b>	80 mm
<b>I</b>	107 mm
<b>A</b>	185 mm

<b>A</b>	185 mm
<b>D</b>	26 mm
<b>H</b>	18 mm
<b>F</b>	71 mm
<b>E</b>	41 mm
<b>B</b>	35 mm
<b>Исполнение</b>	с измерительным соединением

### Указания

макс. нагрузочное давление 270 бар