HK 0P 04 02 ABBA

Шестеренный насос Размер 0 ABBA

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	for gear pump BG 0, European Standard
Резьба на стороне всасывания	G 1/4"
Резьба на напорной стороне	G 1/4"
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

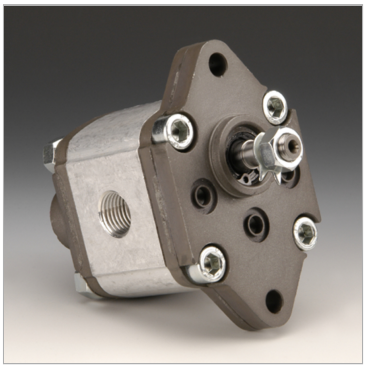

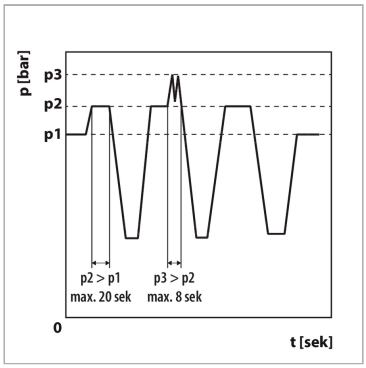

Информация о продукте

p2макс.	240 bar	**Направление вращения**	правовращающий
VFU	0.45 cm³	**B**	27.3 mm
p1макс.	220 bar	**A**	58 mm
p3макс.	260 bar	**Частота вращения min.**	700 r/min
Направление вращения	правовращающий	**Частота вращения макс.**	9000 r/min

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 11,5 Nm

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 66 – Ø 22 – цилиндрический вал Ø 7 – резьбовое соединение

Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua