HK 100LA4 B35 2-4 IE3

Электродвигатель B3/B5 230/400V IE3

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B5 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий

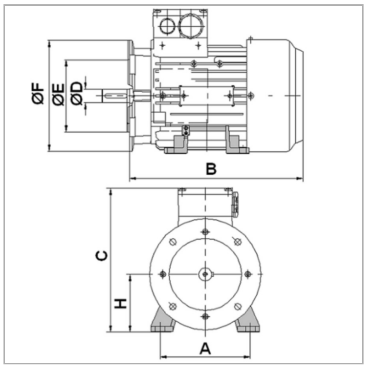

Информация о продукте

P 60 Hz	2.55 kW	**η (IE3) %**	87
n 60 Hz	1765 r/min	**A**	160 mm
P 50 Hz	2.2 kW	**H**	100 mm
n 50 Hz	1465 r/min	**B**	373 mm
I 50 Гц	7.65 A	**Ø D вала**	28 mm
LF 50 Гц	0.83	**Ø E**	180 mm
IA/IN	7	**Ø F**	250 mm

P 60 Гц = номинальная мощность при 400 V/60 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/50 Гц

n 60 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/60 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

P 50 Гц = номинальная мощность при 400 V/50 Гц

η (IE3) = КПД согласно IE3 в % (при полной нагрузке)

Указания

Achtung! Maß „B“ kann je nach Ausführung geringfügig länger ausfallen.

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым роторомрасчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.допуск по напряжению +- 5%Voltage tolerance +- 5%

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua