HK 2P 41 32 CSRA

Шестеренный насос Размер 2 CSRA

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Исполнение	for gear pump BG 2, European Standard
Окружность центров отверстий на напорной стороне	35 / M6
Окружность центров отверстий на стороне всасывания	40 / M6
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

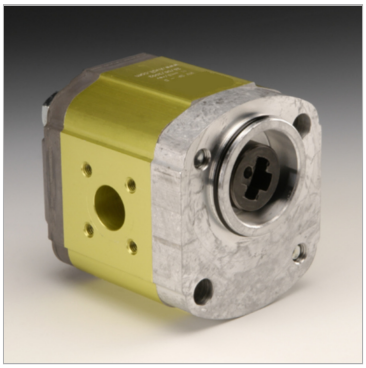

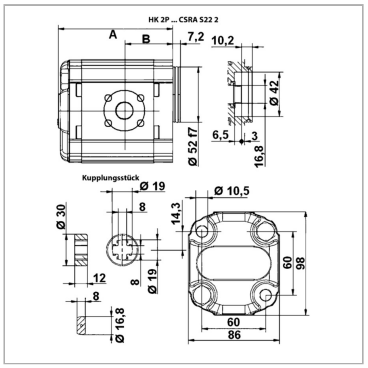

Информация о продукте

p2макс.	280 bar	**Направление вращения**	правовращающий
VFU	4.2 cm³	**B**	38.6 mm
p1макс.	260 bar	**A**	87.2 mm
p3макс.	300 bar	**Частота вращения min.**	700 r/min
Направление вращения	правовращающий	**Частота вращения макс.**	3500 r/min

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle 40 Nm

Описание

Немецкий стандартный насос – посадочный размер 60 x 60 – Ø 52 – кулачковая муфта 16,8:8 – фланцевое соединение

Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Комплект поставки

в том числе соединительный элемент

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua