HK 41 3151 0201 C1 Q

Клапан с электроуправлением NG 6

Обновлено: 05.11.24

Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с аварийным ручным управлением
Объемный поток	макс. 80 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar (VDC) / T: max. 140 bar (VAC)
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x30 12.9

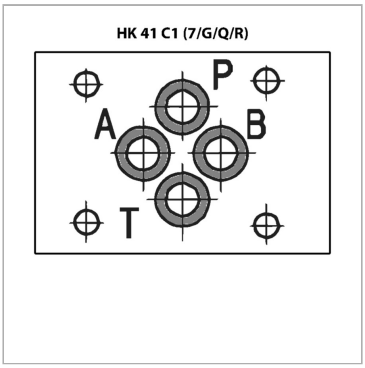

Информация о продукте

Вид	4/2	**Номинальное напряжение / род тока**	24 В DC
перекрытие	положит. (закрыт)	**Тип поршня**	51 [PB/AT]-[PA/BT]
Номинальное напряжение / род тока	24 В DC	**Исполнение**	пружинный возврат

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR9.25-1.78

Описание

Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Комплект поставки

с катушкой, без штекера

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua