


### Характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>       | 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан   |
| <b>Объемный поток</b>   | макс. 80 л/мин (учитывать характеристики)  |
| <b>Рабочее давление</b> | P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар  |
| <b>Соединение</b>       | ISO/Cetop 03 size 6  |
| <b>Крепление</b>        | 4 винта с внутренним шестигранником M5x30 12.9<br>Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden |

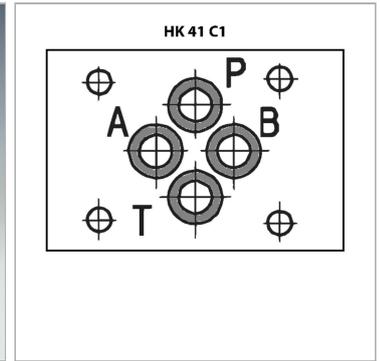

### Информация о продукте

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Вид</b>        | 4/3               |
| <b>перекрытие</b> | положит. (закрыт) |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Тип поршня</b> | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  |
| <b>Исполнение</b> | пружинный возврат в позицию 0 |

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

### Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR9.25-1.78

### Описание

Механическое управление посредством рукояткиРукоятка устанавливается со стороны "Б"

### Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу