


Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с аварийным ручным управлением
Объемный поток	макс. 140 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar (VDC) / T: max. 105 bar (VAC)
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M6x40 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

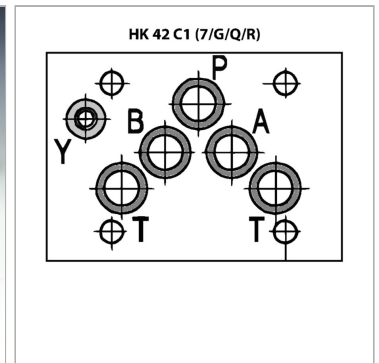

Информация о продукте

Вид	4/3
перекрытие	положит. (закрыт)
Номинальное напряжение / род тока	230 В AC 50 Гц

Номинальное напряжение / род тока	230 В AC 50 Гц
Тип поршня	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]
Исполнение	пружинный возврат в позицию 0

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78

Описание

Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Комплект поставки

с катушкой, без штекера