


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с аварийным ручным управлением
<b>Объемный поток</b>	макс. 140 л/мин (учитывать характеристики)
<b>Рабочее давление</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar (VDC) / T: max. 105 bar (VAC)
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 05 size 10
<b>Крепление</b>	4 винта с внутренним шестигранником M6x40 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

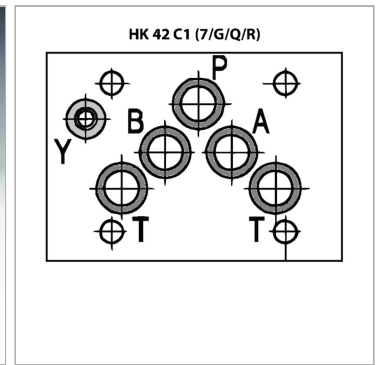

### Информация о продукте

<b>Вид</b>	4/3
<b>перекрытие</b>	положит. (закрыт)
<b>Номинальное напряжение / род тока</b>	205 В DC

<b>Номинальное напряжение / род тока</b>	205 В DC
<b>Тип поршня</b>	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]
<b>Исполнение</b>	пружинный возврат в позицию 0

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]

### Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78

### Описание

Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики

### Указание по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

### Комплект поставки

с катушкой, без штекера