


Характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Применение | измерение объемного расхода |
| Рабочая температура макс. | 120 °C |
| Материал | Корпус из высококачественной стали |

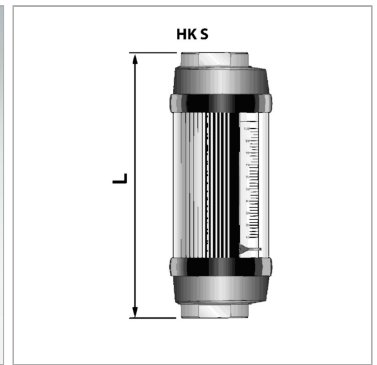

Информация о продукте

| | |
|---------------------------|------------------|
| Резьба | G 3/4" |
| Диапазон измерений | 7,5 bis 75 l/min |

| | |
|-----------------------|---------|
| Давление макс. | 350 bar |
| L | 183 mm |

Описание

не зависит от положения, с непосредственным считыванием показаний, направление протекания. линейная шкала индикатора в л/мин прочный и нечувствительный к ударам и вибрации точность ± 2 % конечного значения шкалы